
型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
IR7099	70%	99%	99%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材





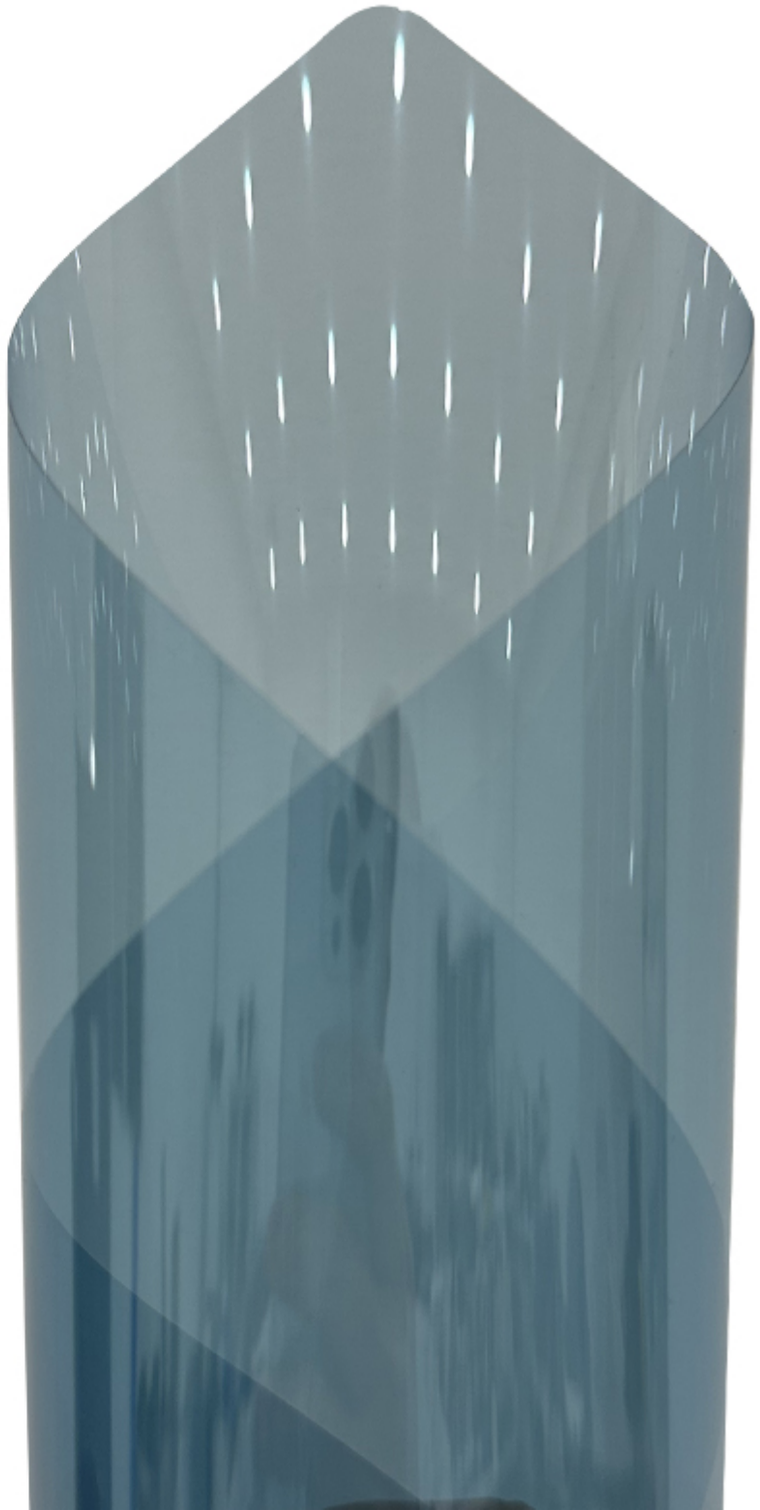

型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
IR3599	35%	99%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
IR2099	20%	99%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
IR1599	15%	99%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
IR0599	5%	99%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材





