型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF7095	75%	98%	99%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF5095	50%	96%	99%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材








型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF3595	35%	97%	99%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材



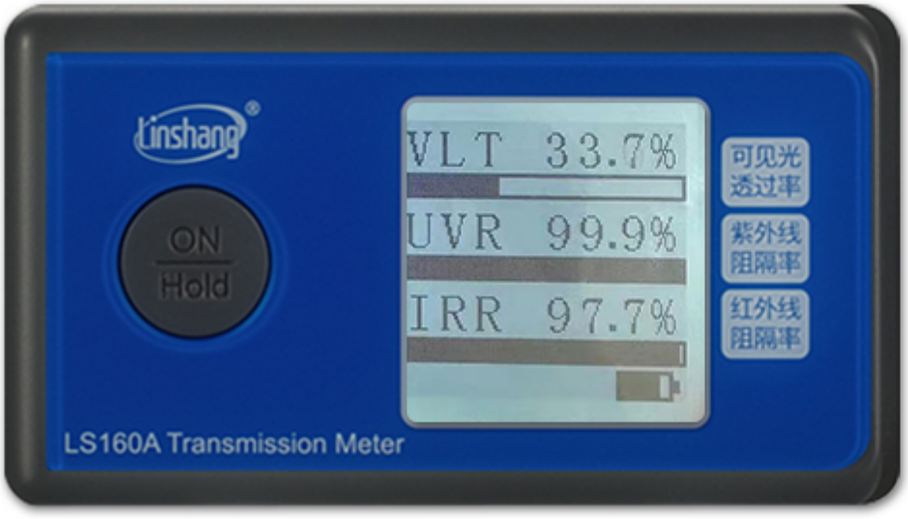





型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF2595	25%	95%	99%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材



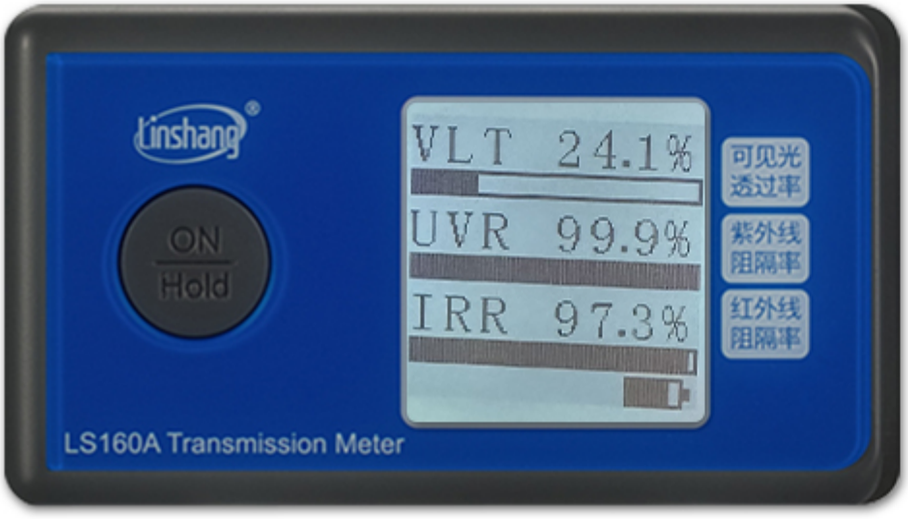

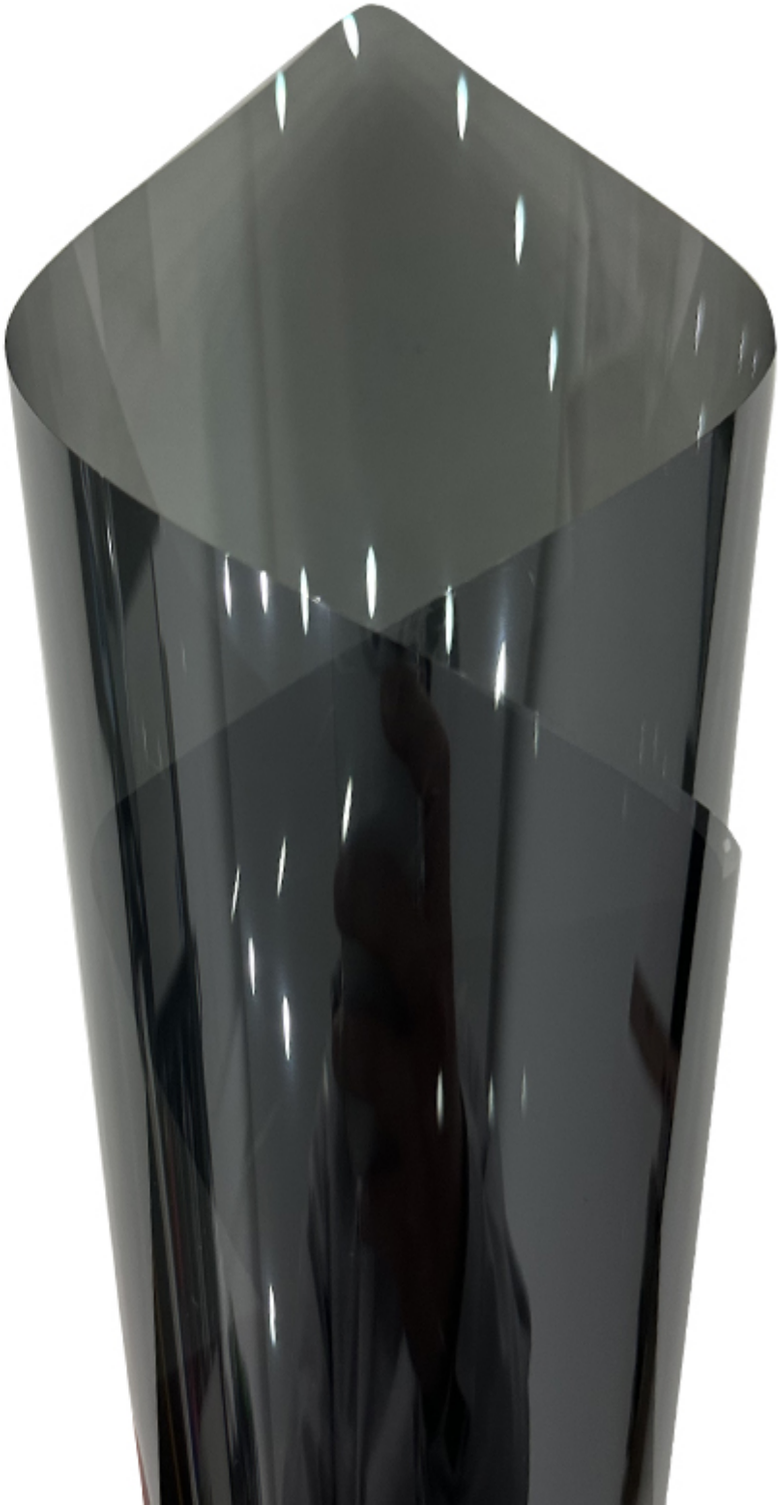

型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF1895	18%	96%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF1595	15%	95%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF0895	8%	96%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材







型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚 度	质保时间	规 格
MF0595	5%	94%	100%	2mil	8年	1.52×30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛 漫反射	1. 纳米陶瓷加磁控 2. 超高透系列，高隔热 3. 高耐候不褪色	进口 光学 基材





