

型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚度	质保时间	规 格
OK7590	75%	92%	99%	2mil	8年	1.52x30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛	1.氮化钛纳米陶瓷 2.超高透系列，高隔热 3.高耐候不褪色	进口 光学 基材



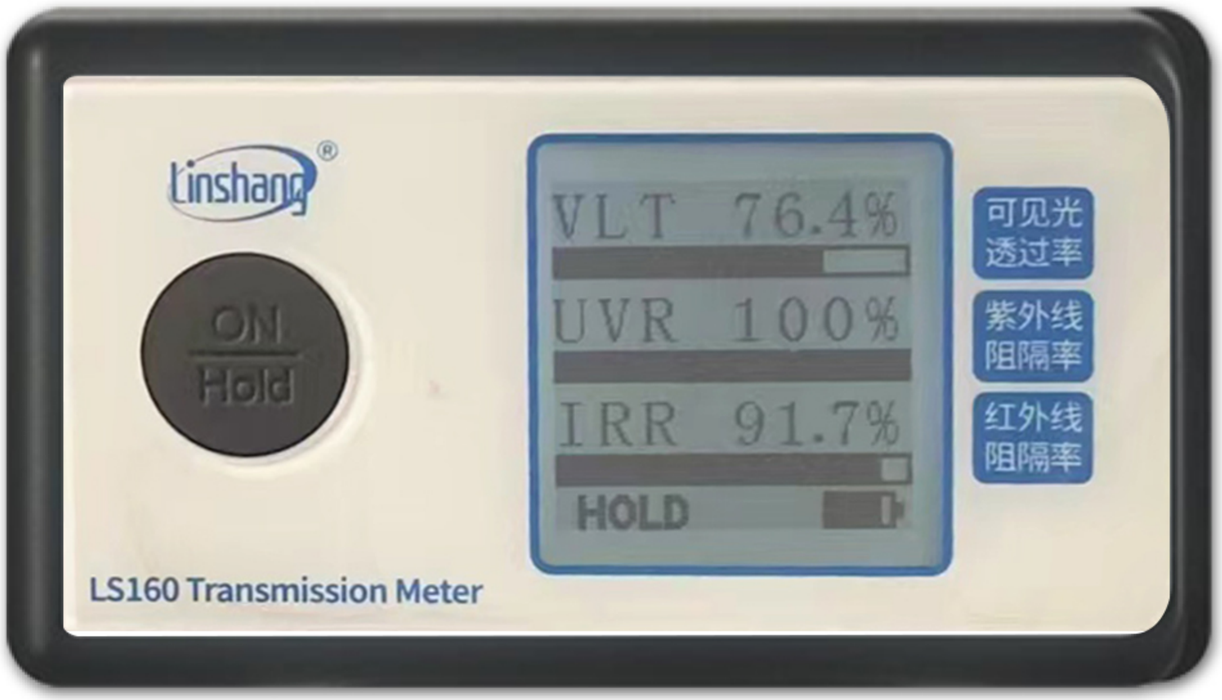

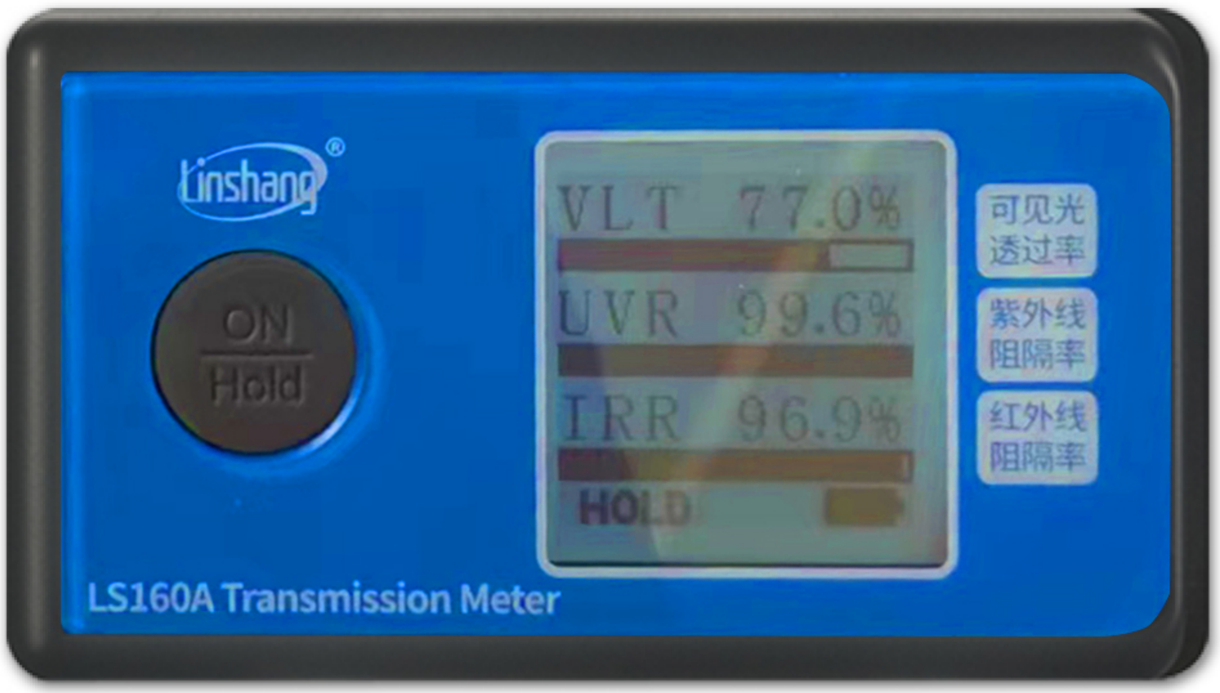



型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚度	质保时间	规 格
OK5090	50%	92%	99%	2mil	8年	1.52x30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛	1.氮化钛纳米陶瓷 2.超高透系列，高隔热 3.高耐候不褪色	进口 光学 基材

型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚度	质保时间	规 格
OK3590	35%	92%	99%	2mil	8年	1.52x30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛	1.氮化钛纳米陶瓷 2.超高透系列，高隔热 3.高耐候不褪色	进口 光学 基材

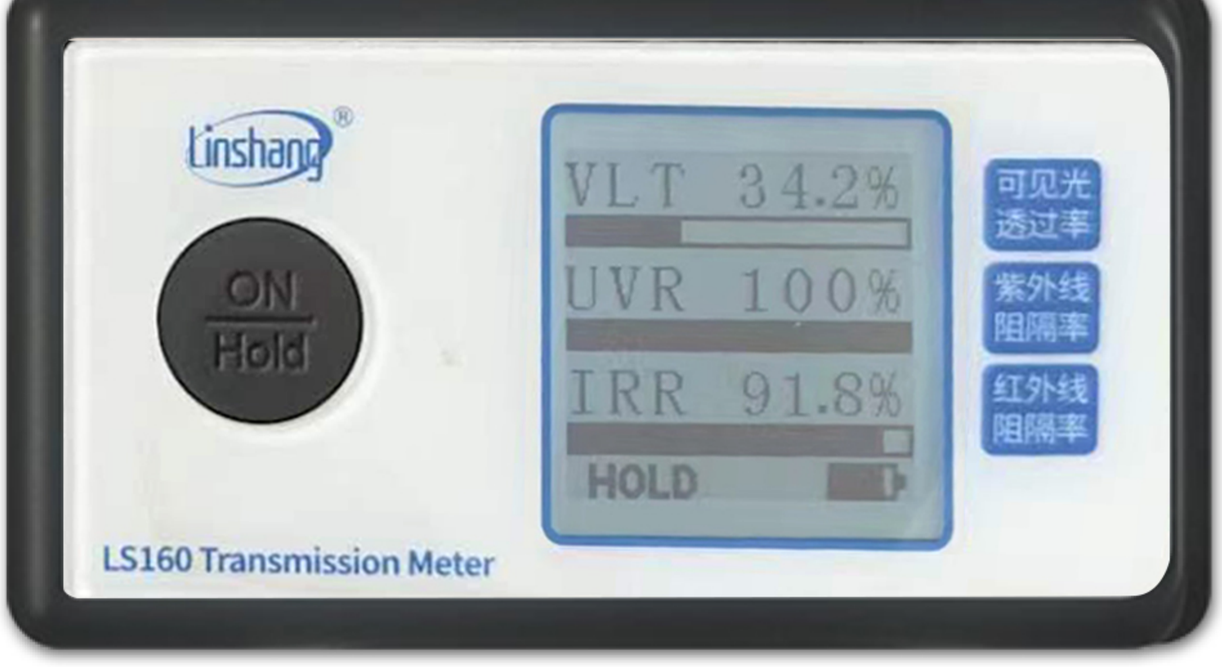

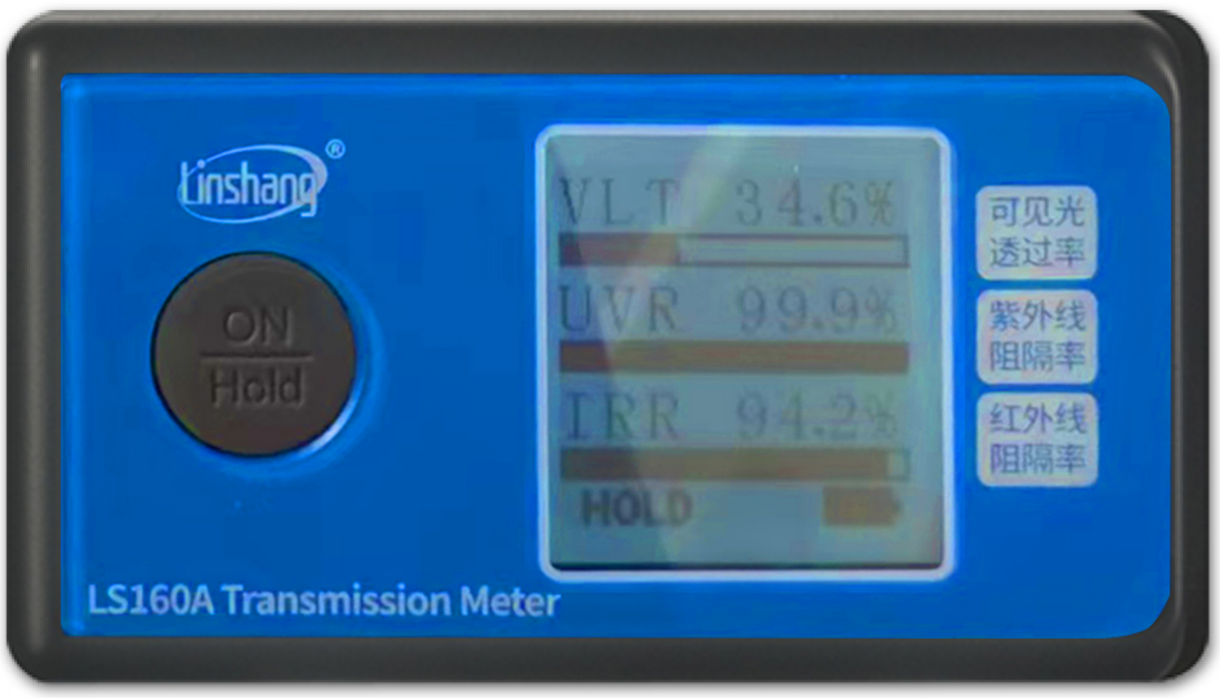



型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚度	质保时间	规 格
OK2590	25%	92%	99%	2mil	8年	1.52x30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛	1.氮化钛纳米陶瓷 2.超高透系列，高隔热 3.高耐候不褪色	进口 光学 基材








型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚度	质保时间	规 格
OK1590	15%	92%	99%	2mil	8年	1.52x30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛	1.氮化钛纳米陶瓷 2.超高透系列，高隔热 3.高耐候不褪色	进口 光学 基材



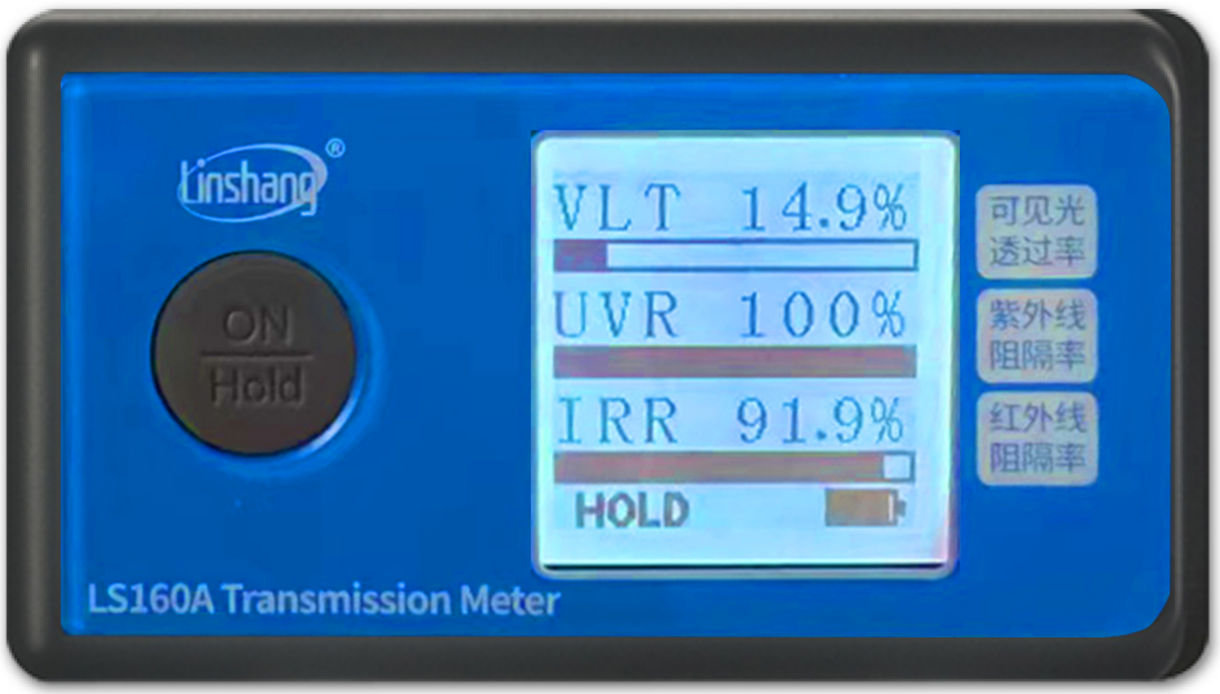



型 号	透光率	隔热率	紫外线率	厚度	质保时间	规 格
OK0599	05%	92%	99%	2mil	8年	1.52x30-605m

工艺	产品特点	基材
千度氧化钨 纳米氮化钛	1.氮化钛纳米陶瓷 2.超高透系列，高隔热 3.高耐候不褪色	进口 光学 基材





